


## H03VV-F / H05VV-F

Cable decorativo para la alimentación de aparatos electrodomésticos en viviendas y oficinas. En el caso del cable H03VV-F para esfuerzos mecánicos pequeños como aparatos de radio, lámparas de mesa, lámparas de colgar y máquinas de oficina. En el caso del cable H05VV-F para esfuerzos mecánicos medios, como lavadoras y frigoríficos.



### CARACTERÍSTICAS



### APLICACIONES



### CERTIFICADOS



### DISEÑO

[1] CONDUCTOR Cobre electrolítico, clase 5 según EN 60228

[2] AISLAMIENTO PVC


[3] CUBIERTA PVC flexible color blanco o negro

### DATOS TÉCNICOS

SECCIÓN [mm <sup>2</sup> ]	COLOR CUBIERTA/AISLAMIENTO	DIÁMETRO [mm]	PESO [kg/km]	INTENSIDAD (A)	Cable
2x0,75		5,5	44,4	3	H03VV-F



Normas de referencia  
UNE-21031-5

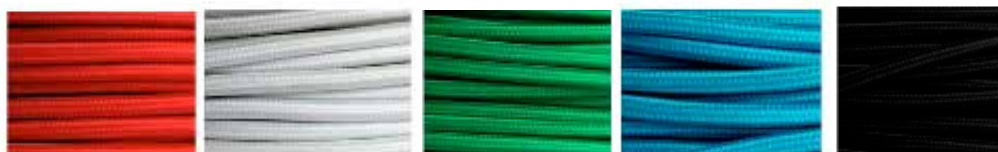

ROJO

BLANCO

VERDE

AZUL

NEGRO

Otros colores también dispobiles

>> **BLISTER - CONDICIONES DE SUMINISTRO**

SECCIÓN [mm <sup>2</sup> ]	COLOR AISLAMIENTO	Tipo	Capacidad (m)	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	PEDIDO MÍNIMO	PRECIO TARIFA
2x0,75	●	A	5	092N000STXRBR05	8428722216394	10	
2x0,75	●	A	5	092R000STXRBR05	8428722216417	10	
2x0,75	●	A	5	092D000STXRBR05	8428722216400	10	
2x0,75	○	A	5	092B000STXRBR05	8428722216424	10	
2x0,75	●	A	5	092W000STXRBR05	8428722216431	10	
2x0,75	●	A	5	092A000STXRBR05	8428722216387	10	

